



AUßENSCHALUNGEN | Blockwandschalung

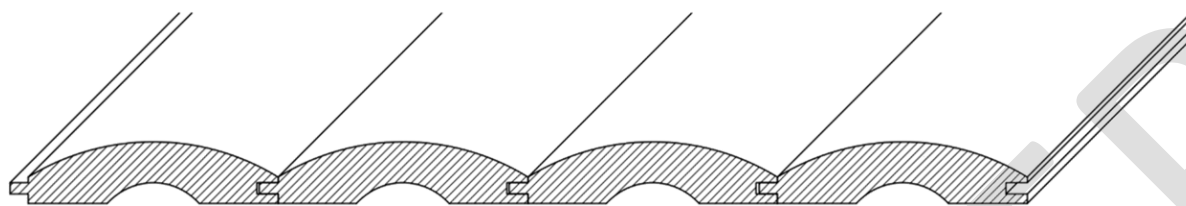

PRODUKTIINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	Blockwandschalung
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	Gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Fassade, Gartenhaus, usw.
Fassadentyp	Geschlossen
Oberflächenstruktur	Gehobelt
Ausrichtung	Horizontal
Sonstiges	/

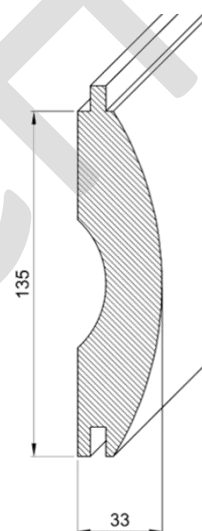

HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Gebirgsfichte	40*150	33*135	A/B	4,00 4,50
Nordische Fichte	40*150	33*135	A/B	4,00 4,50
	50*150	42*135	A/B	3,90 4,50 5,10
Sibirische Lärche	52*155	42*135	A/B	auf Anfrage
Heimische Lärche	52*155	42*135	A/B	auf Anfrage