



AUSSENSCHALUNGEN | Doppel-U-Profil

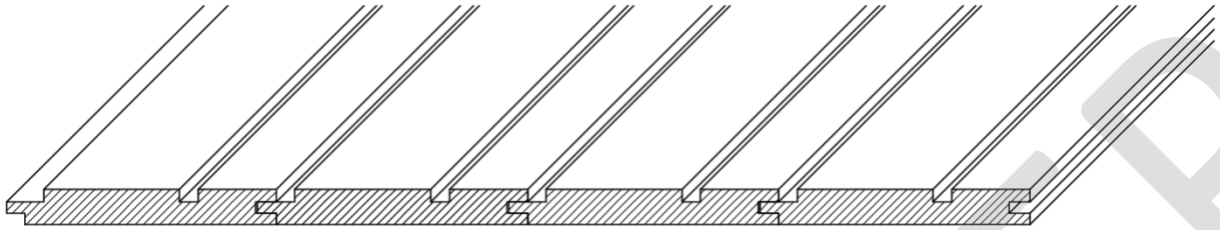

PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	Doppel-U-Profil
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Außenfassade, Gartenhaus, Carport, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	vertikal
Sonstiges	Fugenöffnung variierbar

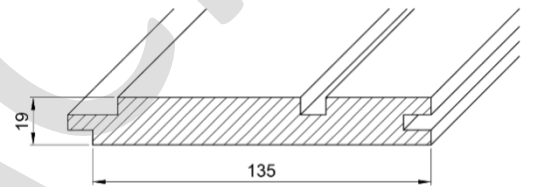

HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*150	19*135	A/B	4,00 4,50 5,00
	40*150	32*135	A/B	4,00 4,50
Nordische Fichte	32*150	25*135	A/B	auf Anfrage
	40*150	32*135	A/B	auf Anfrage
Sibirische Lärche	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	32*150	26*135	A/B	auf Anfrage
Heimische Lärche	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
Thermokiefer	32*150	26*135	A/B	3,30 3,90 4,50 5,10