



## AUSSENSCHALUNGEN | F30-Brandschutzschalung

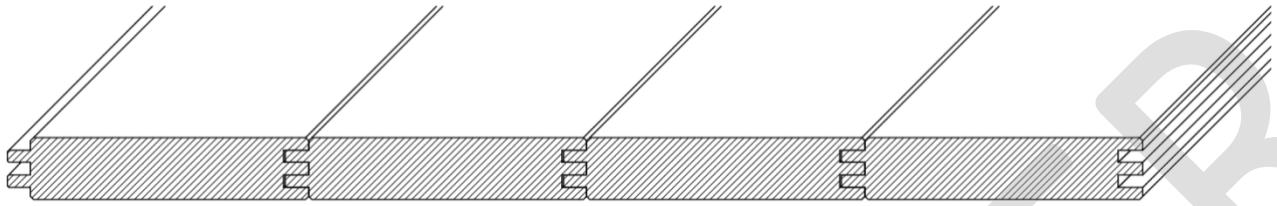

### PRODUKTIINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	F30-Brandschutzschalung
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt mit doppelter Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Gartenhaus, Carport, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet
Ausrichtung	vertikal / horizontal
Sonstiges	Brandwiderstand 30 min

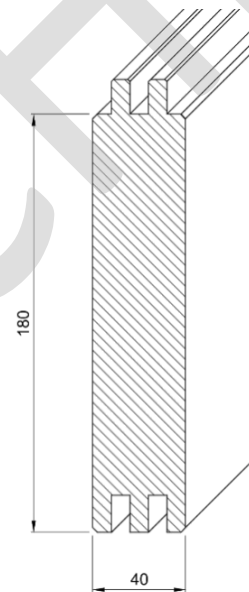

### HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	50*200	40*180	A   A/B   B	4,00   4,50   5,00
Nordische Fichte	50*150	40*130	A/B	auf Anfrage
Sibirische Lärche	52*155	40*130	A/B	auf Anfrage
	52*210	40*180	A/B	auf Anfrage
Heimische Lärche	52*155	40*130	A/B	auf Anfrage
	52*210	40*180	A/B	auf Anfrage