



AUSSENSCHALUNGEN | Softlineprofil

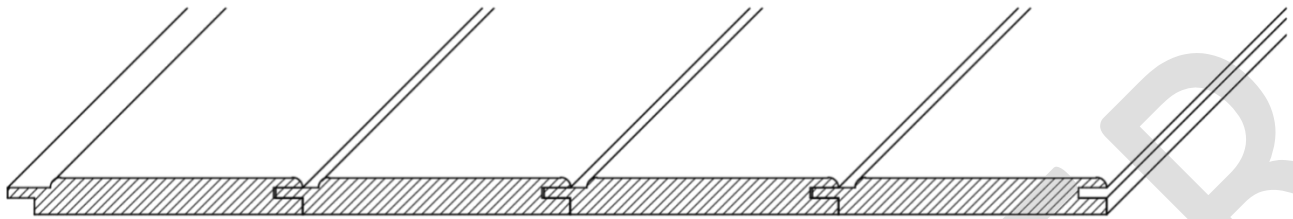

PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	Softlineprofil
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Fassade, Gartenhaus, Carport, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	horizontal / vertikal
Sonstiges	/

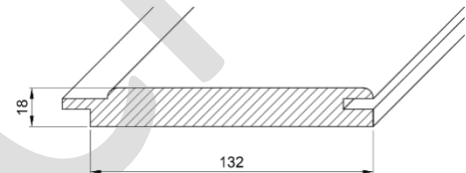

HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*120	19*105	A/B	4,00 4,50
	24*150	19*135	A/B	4,00 4,50 5,00
	24*200	19*182	A/B	4,00 4,50
Nordische Fichte	16*100	13*87	A/B	auf Anfrage
	19*150	15*137	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*200	19*182	A/B	auf Anfrage
Heimische Lärche	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*200	19*185	A/B	auf Anfrage
Sibirische Lärche	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*210	19*182	A/B	auf Anfrage