

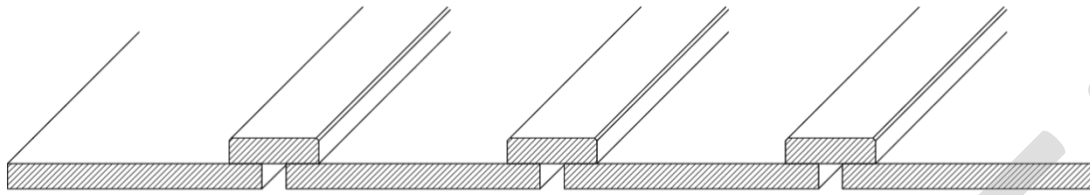


AUSSENSCHALUNGEN | Sturzschalung



PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	Sturzschalung
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt ohne Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Fassade, Gartenhaus, Carport, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	vertikal
Sonstiges	Überlappung mind. 2 cm; Breiten versch. kombinierbar



HOLZARTEN & DIMENSIONEN

DECKBRETTER

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*50	19*45	A/B	4,00 4,50 5,00
	24*60	19*52	A/B	4,00 4,50
	24*75	19*68	A/B	4,00 4,50 5,00
	24*100	19*92	A/B	4,00 4,50
	32*75	25*68	A/B	4,00 5,00
	32*100	25*92	A/B	4,50
Nordische Fichte	25*75	19*68	A/B	auf Anfrage
	25*100	19*92	A/B	auf Anfrage
	32*50	25*45	A/B	auf Anfrage

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Nordische Fichte	32*75	25*52	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*100	25*92	A/B	<i>auf Anfrage</i>
Sibirische Lärche	25*50	19*45	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*62,5	19*56	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*75	19*68	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*105	19*92	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*50	26*45	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*62,5	26*56	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*75	26*68	A/B	<i>auf Anfrage</i>
Heimische Lärche	25*75	19*68	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*105	19*92	A/B	<i>auf Anfrage</i>

GRUNDBRETT

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*150	19*142	A/B	4,00 4,50 5,00
	24*200	19*192	A/B	4,00 4,50
	30*200	25*192	A/B	4,50
Nordische Fichte	25*150	19*142	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*200	19*192	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*150	25*142	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*200	25*192	A/B	<i>auf Anfrage</i>
Sibirische Lärche	25*150	19*142	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*210	19*192	A/B	<i>auf Anfrage</i>
Heimische Lärche	25*150	19*142	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*200	19*192	A/B	<i>auf Anfrage</i>