



# AUSSENSCHALUNGEN | U-Profil Mono

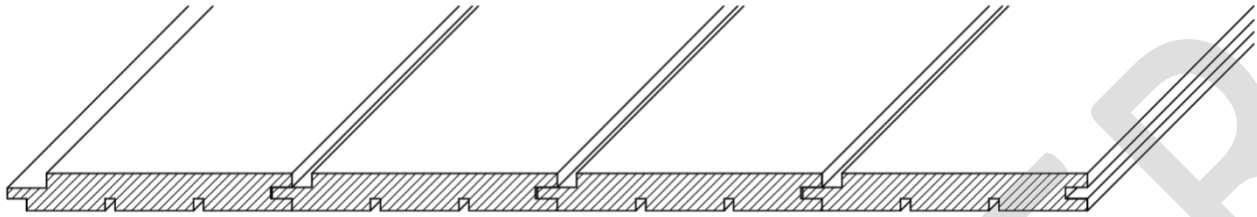

## PRODUKTIINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	U-Profil
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Fassade, Carport, Gartenhaus, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	vertikal
Sonstiges	Fugenöffnung variierbar

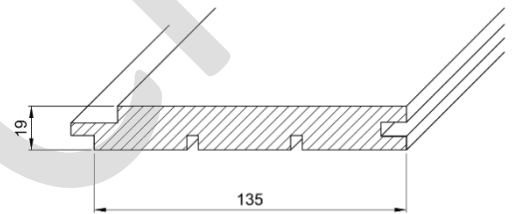

## HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*75	19*60	A/B	4,00   4,50   5,00
	24*100	19*85	A/B	4,00   4,50
	24*120	19*105	A/B	4,00   4,50
	24*150	19*135	A/B	4,00   4,50   5,00
Nordische Fichte	25*75	19*60	A/B	auf Anfrage
	25*100	19*85	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	32*75	25*60	A/B	auf Anfrage
	32*100	25*85	A/B	auf Anfrage
	32*150	25*135	A/B	auf Anfrage

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Sibirische Lärche	25*75	19*60	A/B	auf Anfrage
	25*105	19*85	A/B	auf Anfrage
	25*125	19*110	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	32*75	26*60	A/B	auf Anfrage
	32*125	26*110	A/B	auf Anfrage
	32*150	26*135	A/B	auf Anfrage
Heimische Lärche	25*75	19*60	A/B	auf Anfrage
	25*105	19*85	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
Thermokiefer	25*125	19*110	A/B	3,90   4,50   5,10
	32*75	26*60	A/B	3,30   3,90   4,50   5,10
	32*125	26*110	A/B	3,30   3,90   4,50   5,10
	32*150	26*135	A/B	3,30   3,90   4,50   5,10