



## INNENSCHALUNGEN | F30-Brandschutzschalung

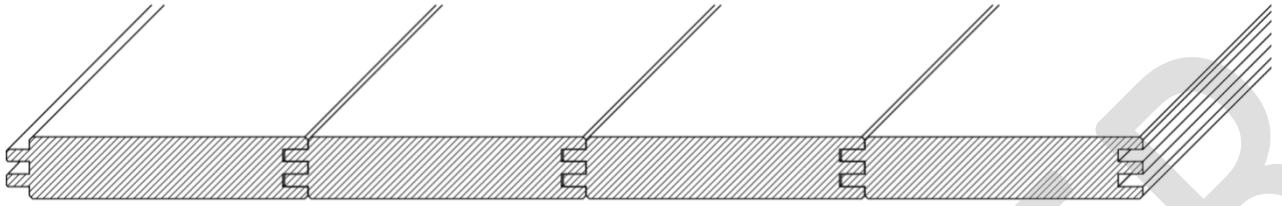

### PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Innenschalung
Profiltyp	F30-Brandschutzschalung
Holzfeuchte	12 ± 2%
Bearbeitung	gehobelt mit doppelter Nut + Feder
Einsatzbereich	Innenbereich
Anwendungsbereich	Wandschalung, Decke
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet
Ausrichtung	vertikal / horizontal
Sonstiges	Brandwiderstand 30 min

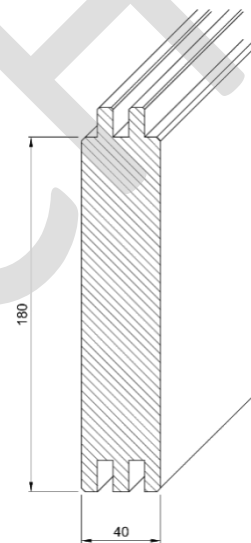

### HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	50*200	40*180	A   A/B   B	4,00   4,50   5,00
Nordische Fichte	50*150	40*130	A/B	auf Anfrage
	50*200	40*180	A/B	auf Anfrage
Zirbe	50*155	40*130	A/B	3,00   4,00   5,00