



AUSSENSCHALUNGEN | Faseschalung

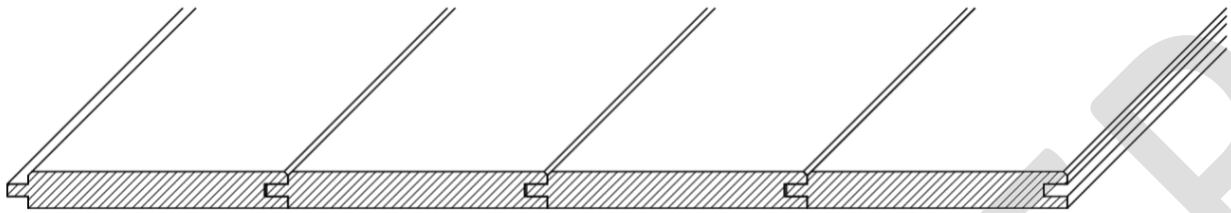

PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Außenschalung
Profiltyp	Faseschalung
Holzfeuchte	15 ± 3%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Außenbereich
Anwendungsbereich	Untersicht, Fassade, Gartenhaus, Carport, usw.
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	vertikal / horizontal
Sonstiges	/

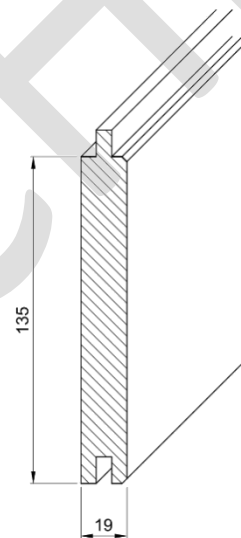

HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*120	19*105	A/B	4,00 4,50
	24*150	19*135	A A/B B	4,00 4,50 5,00
	24*200	19*182	A/B	4,00 4,50
	30*150	24*135	A/B B	4,00 5,00
	30*200	24*182	A/B	4,50
Nordische Fichte	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*200	19*182	A/B	auf Anfrage
	32*150	25*135	A/B	auf Anfrage
	32*200	25*182	A/B	auf Anfrage
Sibirische Lärche	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*210	19*182	A/B	auf Anfrage
	32*150	26*135	A/B	auf Anfrage

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Lärche	25*150	19*135	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*200	19*182	A/B	<i>auf Anfrage</i>
Thermokiefer	25*125	19*110	A/B	3,90 4,50 5,10
	32*125	26*110	A/B	3,30 3,90 4,50 5,10
	32*150	26*135	A/B	3,30 3,90 4,50 5,10