



INNENSCHALUNGEN | Faseschalung

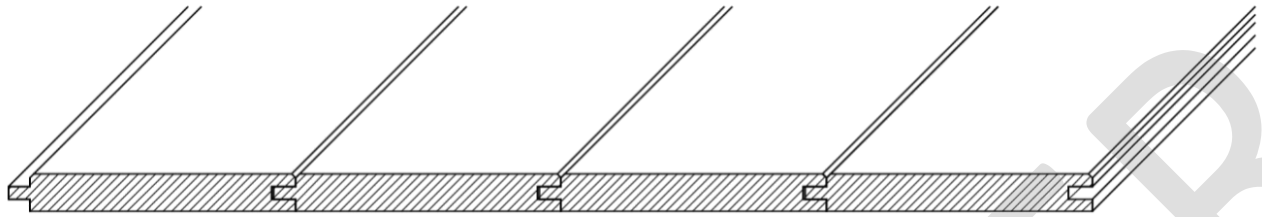

PRODUKTFINOS

Artikeltyp	Innenschalung
Profiltyp	Faseschalung
Holzfeuchte	12 ± 2%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Innenbereich
Anwendungsbereich	Wandschalung, Decke, Sichtdachstuhl
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt, gehackt
Ausrichtung	vertikal / horizontal
Sonstiges	/

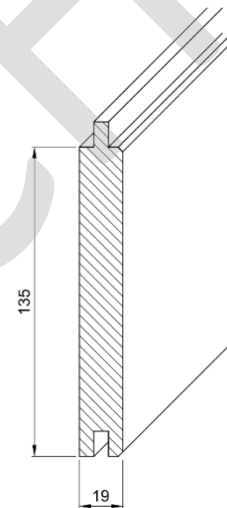

HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*150	19*135	A A/B B	4,00 4,50 5,00
	24*200	19*182	A/B	4,00 4,50
	30*150	24*135	A/B	4,00 4,50 5,00
Nordische Fichte	16*100	13*87	A/B	auf Anfrage
	19*150	15*187	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*200	19*182	A/B	auf Anfrage
	32*150	25*135	A/B	auf Anfrage
Zirbe	25*155	18*135	A/B	3,00 4,00 5,00
Hemlocktanne	17*105	13*85	A/B	auf Anfrage
	25*105	19*85	A/B	auf Anfrage