



# INNENSCHALUNGEN | Softlineprofil

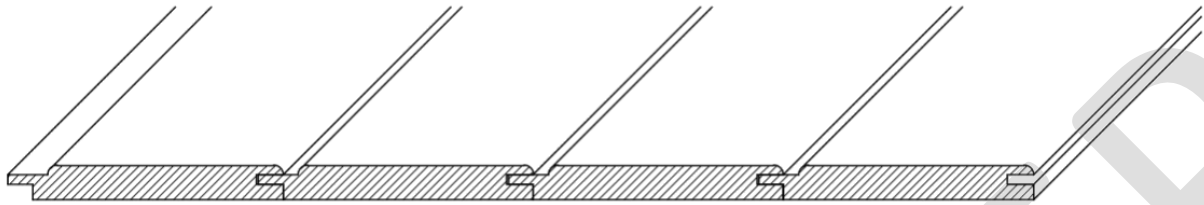

## PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Innenschalung
Profiltyp	Softlineprofil
Holzfeuchte	12 ± 2%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Innenbereich
Anwendungsbereich	Wandschalung
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	vertikal / horizontal
Sonstiges	/

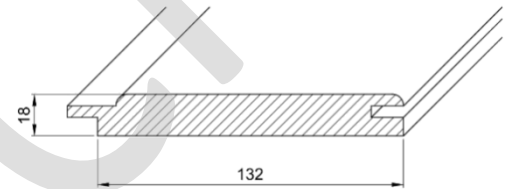

## HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*150	19*135	A/B	4,00   4,50   5,00
	24*200	19*185	A/B	4,00   4,50
Nordische Fichte	16*100	13*87	A/B	auf Anfrage
	19*150	15*137	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage
	25*200	19*182	A/B	auf Anfrage
Zirbe	25*155	18*135	A/B	3,00   4,00   5,00
Hemlocktanne	17*105	13*85	A/B	auf Anfrage
	25*105	19*85	A/B	auf Anfrage