



INNENSCHALUNGEN | U-Profil

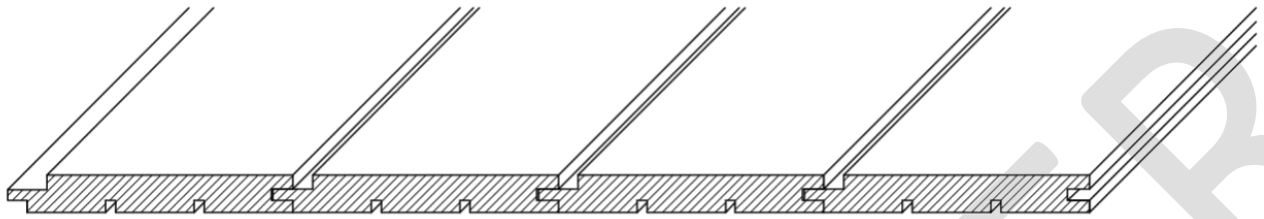

PRODUKTINFOS

Artikeltyp	Innenschalung
Profiltyp	U-Profil
Holzfeuchte	12 ± 2%
Bearbeitung	gehobelt mit Nut + Feder
Einsatzbereich	Innenbereich
Anwendungsbereich	Wandschalung
Fassadentyp	geschlossen
Oberflächenstruktur	gehobelt, gebürstet, Bandsägeschnitt
Ausrichtung	vertikal
Sonstiges	Fugenöffnung variierbar

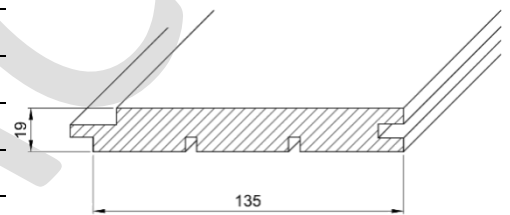

HOLZARTEN & DIMENSIONEN

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Heimische Fichte	24*75	19*60	A/B	4,00 4,50 5,00
	24*100	19*85	A/B	4,00 4,50
	24*120	19*105	A/B	4,00 4,50
	24*150	19*135	A/B	4,00 4,50 5,00
Nordische Fichte	16*100	13*87	A/B	auf Anfrage
	19*150	15*137	A/B	auf Anfrage
	25*75	19*60	A/B	auf Anfrage
	25*100	19*85	A/B	auf Anfrage
	25*150	19*135	A/B	auf Anfrage

Holzart*	Rohmaß [mm]	Deckmaß [mm]	Qualität	Länge [m]
Nordische Fichte	32*75	25*60	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*100	25*85	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	32*150	25*135	A/B	<i>auf Anfrage</i>
Zirbe	25*75	19*60	A/B	3,00 4,00 5,00
	25*155	18*135	A/B	3,00 4,00 5,00
Hemlocktanne	17*105	13*85	A/B	<i>auf Anfrage</i>
	25*105	19*85	A/B	<i>auf Anfrage</i>